
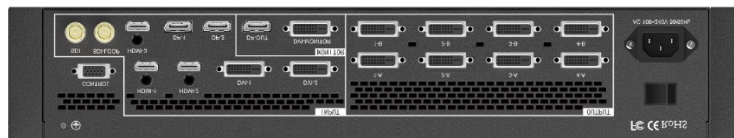


K1PRO

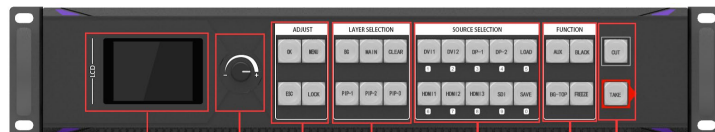

Технические характеристики:

Видео входы:

DP1.2 * 2	DVI * 2	HDMI 1.3 * 3	SDI * 1
3840×2160@60HZ	1920×1080@60HZ	1920×1080@60HZ	SD-SDI, HD-SDI и 3G-SDI

Видео выходы:

DVI *8	SDI-LOOP	DP-OUT	DVI-Monitor
2048×1152@60Hz /1920×1080@60Hz /1536×1536@60HZ	3G-SDI, максимальная поддержка 1080P/1080I	Мониторинг любого сигнала	1920×1080/60HZ порт мониторинга

Интерфейс управления ПК: Com (RS232)

LCD: 1.77-дюймовый полноцветный ЖК-дисплей.

Кнопки: 26

Специальные функции

- ✓ Бесшовное переключение: легкое переключение двух каналов с изображениями, без мерцаний и "тряски".
- ✓ Разрешение с несколькими выходами: может быть выбрано множество разрешений и пользовательское разрешение.
- ✓ Выход пикселей: горизонтальный максимум 16000 пикселей, вертикальный максимум 8000 пикселей. По каждому DVI выходу --- 2.3 мил. пикселей
- ✓ Матричный коммутатор: поддерживает 8 каналов видео входа, 8 каналов видео выхода.
- ✓ 8К x 1К пиксель-к-пикселю: сверх чёткая синхронизация.
- ✓ Отображение нескольких изображений: отображает максимум 4 изображения в одном порту, прозрачность каждого изображения может быть скорректирована.
- ✓ Быстрое переключение: предварительно настроенные и загруженные настройки быстро переключаются на оценки, сохраненные пользователями.
- ✓ Сшивка/stitching: строчки без разрыва, поддержка равномерного и неравномерного деления LED
- ✓ 16 спецэффектов при переключениях планов и продолжительность спецэффектов
- ✓ Соединение с другими K1PRO
- ✓ Скрытие потерянного сигнала и показать ловленный фон (BG), когда все исправлено, все возвращается в норм
- ✓ KiR: когда ПО ненормально работает у главного ПК, автоматически переключить к резервным ПК(Требуется юзать наше ПО T1)
- ✓ Три режима сшивки:

- ✓ Список функций интерфейса ввода

	Входная яркость	Входной контрастность	Интеллектуальное горячий бэкап	Режим действующего сигнала	Настройки EDID
DVI1	√	√	√	√	√
DVI1	√	√	√	√	√
HDMI1	√	√	√	√	√
HDMI2	√	√	√	√	√
HDMI3	√	√	√	√	√
DP-1	√	√	√	√	√
DP-2	√	√	√	√	√
SDI	√	√	√	√	√